

Treuil scénique

ELECTRIC WINCH EW1

Pour charge de 300 ou 500 kg



STAGEMAKER®

STAGEMAKER®


Treuil scénique

ELECTRIC WINCH

EWI

Caractéristiques techniques

- > Vitesse (m/min) : 5 ou 10.
- > Coefficient de sécurité : 5.
- > Nombre de sorties : 1 à 6.
- > Capacité d'enroulement de câble : jusqu'à 22 m.
- > Alimentation : 400V/3ph/50 Hz.
- > Type de tension de commande : Basse Tension ou Tension Directe.
- > Position du moteur : construction en L ou droite.
- > Nombre de frein : 1.
- > Finition du tambour : rainuré.
- > Prises d'alimentation / contrôle : TD (1 x P17 Rouge), BT (1 x P17 Rouge + 1 x P17 Jaune).
- > Appareillage électrique : livré en standard sur le treuil.
- > Couleur du châssis : noir mat.
- > Angles de sorties des câbles : multiples possibilité (à définir à la commande).

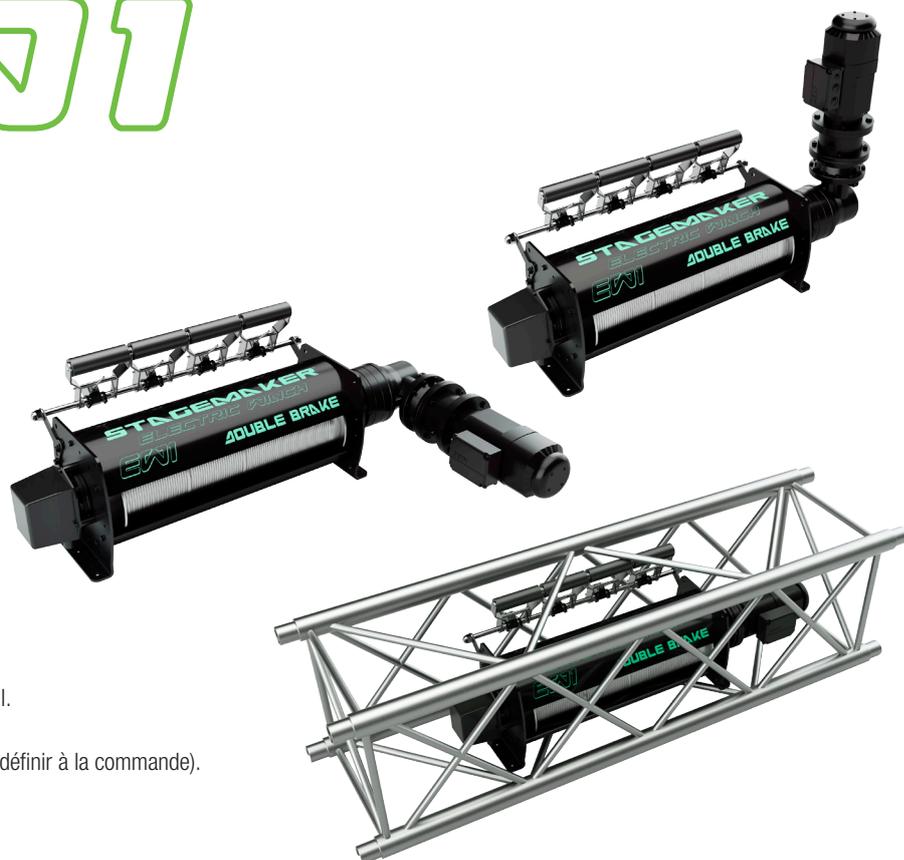

Gamme

Charge	300 kg (base 6 sorties de câble)		500 kg (base 6 sorties de câble)	
	Tension Directe	Basse tension	Tension Directe	Basse tension
Vitesse 5 m/min	●	●	●	●
Vitesse 10 m/min	●	●	●	●

Options

- > Autre charge : sur demande.
- > Autre coefficient de sécurité : 8 ou 10.
- > Autre vitesse fixe : sur demande.
- > Autre vitesse variable : sur demande.
- > Autre nombre de sorties de câble : sur demande.
- > Châssis : châssis brouette, châssis pour Truss de 50.
- > Fin de course à came : Eco (2 positions), Premium (Stromag 4, 6 ou 8 positions (arrêts/ralentissement)).
- > Limiteur de charge (électronique) par mesure de courant : sur demande.
- > Détecteur mou câble : sur demande.
- > Rouleau presse câble : sur demande.
- > Double frein : variante 1 (frein entre réducteur et moteur), variante 2 (second frein sur deuxième réducteur en opposé arbre).
- > Débrayage de frein : sur demande.
- > Niveau de sécurité DIN : D8+ /C1 (sur demande).
- > Roulement codeur : sur demande (incrémental, absolu).
- > Alimentation : 230 tri/ 460 60 Hz.
- > Interface de Commande : boîte à bouton.
- > Synchro en 2 treuils : sur demande.
- > Peinture spéciale : sur demande.
- > Câble : sur demande.
- > Poulie renvoi et support : sur demande.
- > Construction support multi poulie : sur demande.
- > Appareillage électrique : sans sur demande.
- > Prise alimentation et contrôle : Harting HE6 sur BT.
- > Appareillage électrique : déporté sur demande.

STAGEMAKER Europe - VERLINDE

2, boulevard de l'Industrie - B.P. 20059 - 28509 Vernouillet cedex - France

Téléphone : +33 (0)2 37 38 95 95 - Fax : +33 (0)2 37 38 95 99 - Internet : www.stagemaker.com