

new
SR2
SR5

提升
演出水准

X2
DOUBLE
BRAKE
as standard
BGV D8+
READY⁽²⁾

ST4G24XER®

STAGEMAKER®

STAGEMAKER SR 是我们在舞台表演市场上丰富经验的成果，这也得益于我们巨大的研发投入以及与全球客户群良好的合作关系。

1975



the LITACHAIN LI04 系列
欧洲第一台
变频电动葫芦

1990



LITACHAIN LI 5 & LI10 系列

1998



STAGEMAKER SM 系列

2013



最新款的
STAGEMAKER SR 系列

STAGEMAKER 已有38年历史，广泛应用于娱乐表演、影剧院、工作室、大型比赛、内部预映等场合，拥有卓越的全球声誉。较长的使用寿命，还有使人难忘的用户体验，都印证了产品的可靠性能以及别出心裁的设计，践行着我们对市场的承诺。

以现有技术为后盾，凭借持续的创新和不断的升级，STAGEMAKER SR 葫芦系列将进一步证明Stagemaker在娱乐表演这一细分市场正在提高演出水准。



SR2 SRS

X2 DOUBLE BRAKE

as standard
BGV D8+
READY



+ 创新



PERFECT PUSH

- > 新型“Perfect Push”链轮, 专利保护, 5链窝设计, 配备5个中间齿。这种创新设计使导链过程更加平滑, 降低了跳链的风险。

可选项

- > 按钮型控制盒。
- > 4, 8, 或 12 插槽的控制器。
- > 单制动器选项。
- > 110VAC 或 48VAC 控制电压。
- > 单或双控制箱选项。
- > 非旋转吊钩。
- > 上部吊耳选项 (代替上吊钩)。

+ 安全性

CHAINFLUX

- > 本设计使链条脱离链轮后水平推出。这种设计, 再加上铝制机体结构, 使链条更加平滑的进入链袋, 同时减低跳链危险。链轮箱内有排水设计, 避免链轮积水。
- > 四角的橡胶缓冲器增加了葫芦机体保护。
- > 无论满载还是空载, 电机都可以保证一致的速度。
- > 电气元件的设计保证“插线即用”的连通性。




- > 标配起升双制动器。SR系列葫芦符合BGV D8+标准 (设置好名义载荷后, 可以一分为二)。
- > 离合器设计。减速器内部的离合器保证重物无论在何种工况下都由制动器控制。
- > 所有葫芦上标配电气限位开关 (A款除外)。
- > 整个葫芦防护等级IP55。
- > 为Stagemaker葫芦特制的黑色镀锌起重链条。
- > 所有起升电机内置过热保护装置来防止电机过热 (A款除外)。



+ 操作方便

- > 操作时噪音低于60db(可提供测试证书)。
- > 爬升形式或工业悬挂形式可以通过反转集链盒轻松实现。
- > 可旋转的上下吊钩。
- > 随机带有装链工具。
- > 大容量高强度的链袋由1100旦(光洁度单位)的高级黑色织物制成,可拆卸、可更换。

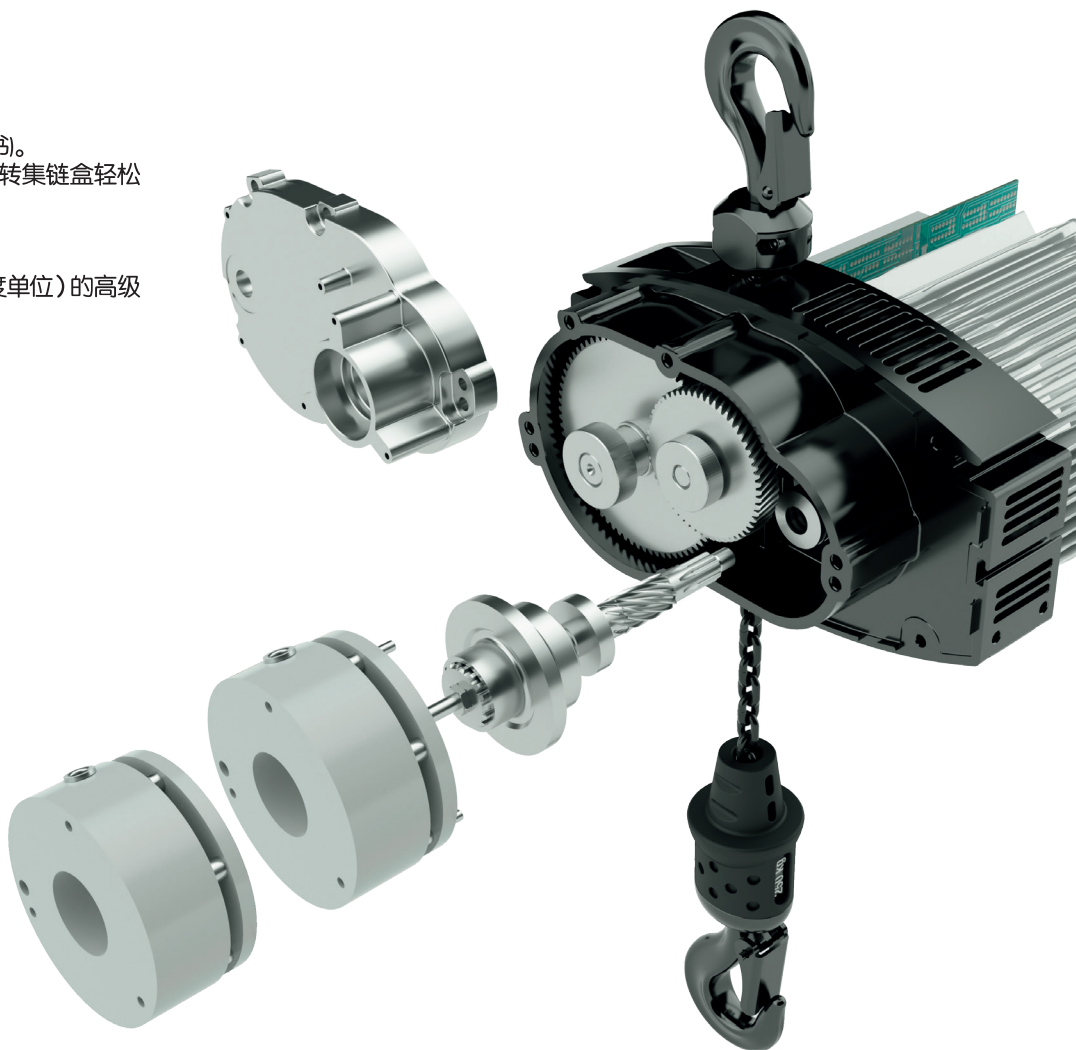

+ 节约


维护保养更加简单、快速和经济:

- > 力矩限制器调整更加方便。
- > 保险丝更换更加方便。
- > 起升电机更加方便拆卸。
- > 电控板更加方便拆卸。
- > 制动器更容易观察。

+ 改进的人体工程学设计

- > 由于链条椭圆形的设计,无法堆放在电机上,可有效避免跳链危险。其流动性和精致的线条设计注重坚固耐用和面板技术,使我们对其整体安全性印象深刻。全新流线型设计的SR系列在使用中美观、协调(如舞台灯光、喇叭等)。
- > 我们的产品注重环保,拥有欧盟Rohs认证。

- > 葫芦机体表面覆盖有70微米厚的黑色环氧面漆,即使在异常恶劣的环境中依然表现稳定(-20°C to $+50^{\circ}\text{C}$ / -4 to 122 华氏度)。
- > 起升吊钩人体工程学设计,表面塑化处理,方便抓握。
- > 可伸缩的橡胶把手,方便葫芦搬运。

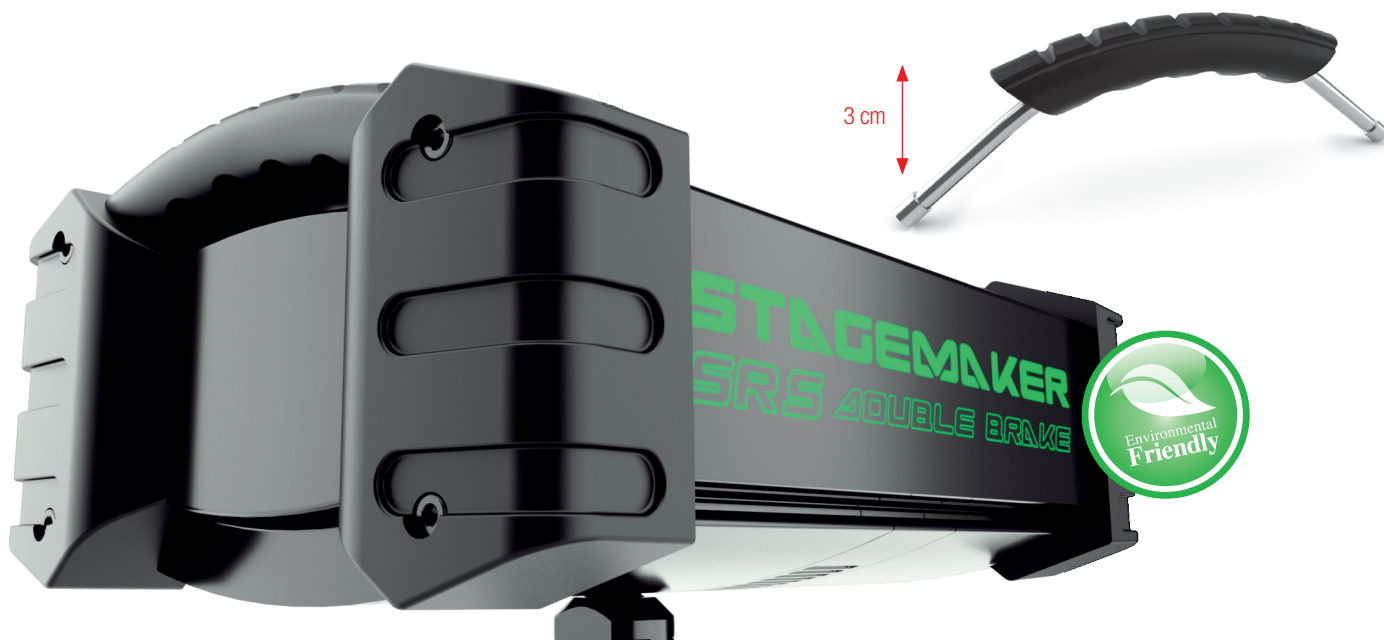

操作配置



自卧升型葫芦
配置



常规悬挂型葫芦
配置

控制形式和技术特点

特性/款式

	A款: 3 相 直流电压控制	B款: 3 相 低电压控制
3 相 (400V/415V/3Ph/50Hz) 直流电压控制 (ACF 面板)	•	▲
3 相 (400V/415V/3Ph/50Hz) 低电压控制 (48V)	▲	• ⁽¹⁾
BGV-D8 版本	•	•
BGV-D8+ “备用” 版本	• ⁽²⁾	• ⁽²⁾
符合以下标准: CE, CSA, GHOST	•	•
通过简单的操作即可切换为自升形式或悬挂形式	•	•
电子限位开关	▲	•
起重链条表面黑色镀锌	•	•
CHAINFlux MKII 特殊设计的导链槽	•	•
新型专利设计的5窝5齿导链轮	•	•
起升电机绝缘等级F	•	•
可调整的力矩限制器	•	•
起升双制动系统	•	•
起升单制动系统	□	□
自调整免维护DC型电磁盘式制动器	•	•
另可选电压: 460V/3Ph/60Hz	□ ⁽¹⁾	□ ⁽¹⁾
葫芦表面油漆为黑色 (RAL 7021)	•	•
上下吊钩可旋转	•	•
上吊钩固定, 下吊钩可旋转(机体悬挂形式)	□	□
可拆卸手柄, 橡胶把手, 符合人体工程学设计	•	•
起升吊钩人体工学设计, 表面塑化处理, 方便抓握。	•	•
大容量易拆装链袋。	•	•
标准连接电缆: CE plug P17 型, 4 芯 16A (红色: 电源/控制)	•	▲
CE plug P17 型, 4 芯 16A (红色: 电源; 黄色: 控制)	▲	•

• 标准 可选 ▲ 无此配置



⁽¹⁾ Control 115V for power supply 460V/3Ph/60Hz
⁽²⁾ After setting of hoist torque limiter to obtain nominal load divided by 2

技术参数

起重量	BGV-D8 款	BGV-D8+ 款	起升速度 50Hz	链条支数	电机功率	链条尺寸	配置双制动器的尺寸			重量 (不含链条)
							A	B	C	
			m/min		kW	φ (mm) x pitch (mm)	mm	mm	mm	kg
125 kg		SR2 124 m2	4	1	0,25	4 x 11	477 ⁽⁴⁾	240	140	20,1
		SR2 128 m2	8	1	0,45	4 x 11	477 ⁽⁴⁾	240	140	20,1
		SR5 1216 m2	16	1	0,25	4 x 11	502 ⁽⁵⁾	280	164	30,5
250 kg		SR2 254 m2	4	1	0,25	4 x 11	477 ⁽⁴⁾	240	140	20,1
		SR5 254 m2	4	1	0,45	5 x 14	502 ⁽⁵⁾	280	164	30,5
		SR2 258 m1	8	1	0,45	4 x 11	477 ⁽⁴⁾	240	140	20,1
		SR5 258 m2	8	1	0,9	5 x 14	502 ⁽⁵⁾	280	164	30,5
		SR5 2516 m1	16	1	0,25	4 x 11	502 ⁽⁵⁾	280	164	30,5
500 kg		SR5 504 m1	4	1	0,45	5 x 14	502 ⁽⁵⁾	280	164	30,5
		SR5 508 m1	8	1	0,9	5 x 14	502 ⁽⁵⁾	280	164	30,5

⁽⁴⁾ D: A = 425 mm

⁽⁵⁾ Simple brake version in D8: A = 472 mm



起重设备行业 **领导者**

覆盖广泛, 从60 ~ 250000kg.

欧洲、美国 **质量体系认证**

服务全球 **80** 多个国家和地区



STAGEMAKER®
全球服务

经销商遍布：德国、荷兰、比利时、意大利、阿根廷、澳大利亚、巴西、智利、爱尔兰、英国、西班牙、瑞典、挪威、芬兰、法国、葡萄牙、匈牙利、波兰、俄罗斯、丹麦、中国、泰国、印尼、马来西亚、美国、加拿大、墨西哥等国家和地区。

请访问我们的网站获取本地区经销商信息: www.stagemaker.com

STAGEMAKER Europe

VERLINDE

2, boulevard de l'Industrie - B.P. 20059

28509 Vernouillet cedex - France

Téléphone : **+33 (0)2 37 38 95 95**

Fax : **+33 (0)2 37 38 95 99**

Internet : www.stagemaker.com

STAGEMAKER USA

R&M Materials Handling

4501 Gateway Blvd

Springfield, Ohio 45502 - USA

Telephone : **+1 937-328-5100**

Fax : **+1 937-325-5319**

Web site : www.rmhoist.com

